


SUSPENSION MECANIQUE OBD-D - 14 tonnes

DIMENSIONS (mm)

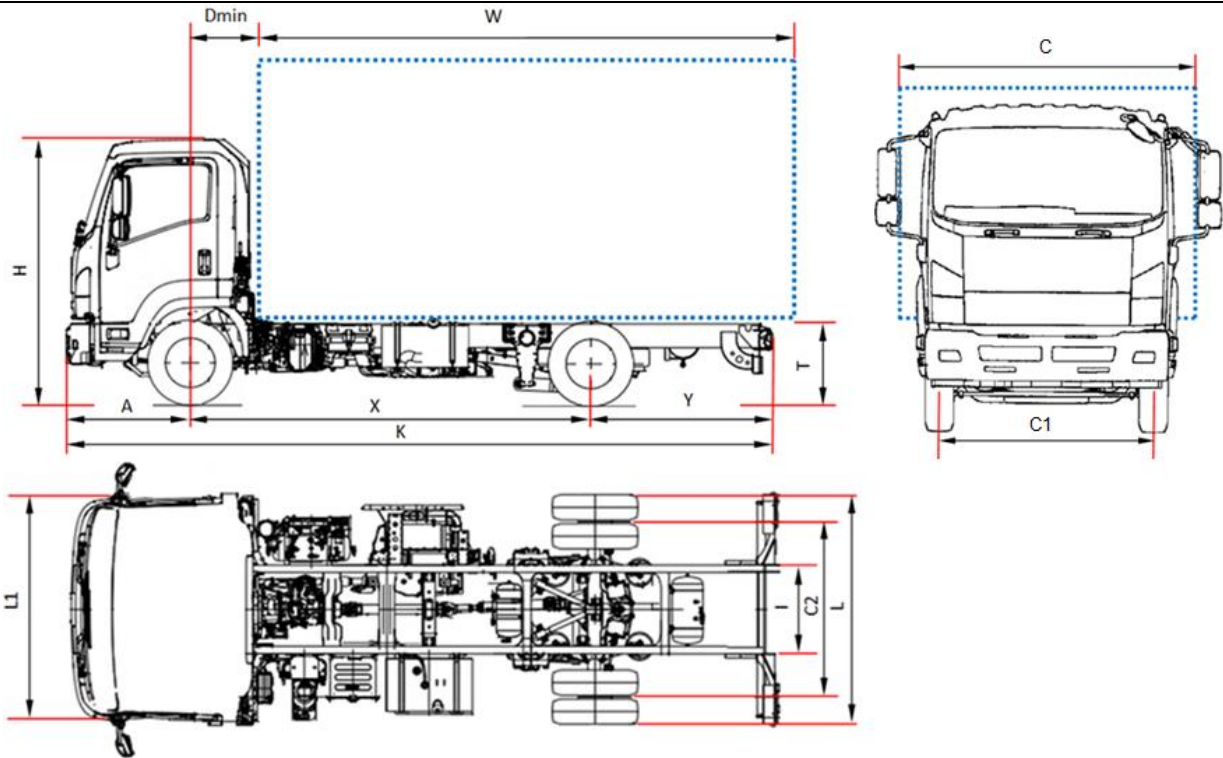

MODELE		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Empattement	X	3790	4360	4990	5320
Longueur châssis	K	6610	7480	8380	8680
Longueur carrosserie min (1)	W	4400	5200	6200	6750
Longueur carrosserie max (1)	W	4500	5350	6350	6900
Porte-à-faux arrière châssis	Y	1645	1945	2215	2185
Garde au sol châssis	T	890	885	885	885
Hauteur cabine	H	2600			
Largeur châssis	L	2255			
Largeur cabine (2)	L1	2195			
Largeur carrosserie (3)	C	2500 / 2550			
Distance essieu avant – arrière cabine	Dmin	710			
Porte-à-faux avant	A	1175			
Distance entre longerons	I	840			
Voie avant	C1	1800			
Voie arrière	C2	1705			
POIDS (kg)					
Poids à vide du véhicule en ordre de marche (4)		4100	4160	4220	4230
Poids à vide avant		2620	2670	2710	2725
Poids à vide arrière		1480	1490	1510	1505
PTAC		14000			
PTAC avant/arrière		5000 / 9000			
Poids max. tractable non freiné / freiné		750/3500			
1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule) 2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs 3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option court 2255/2286 – médium 2286/2406 – larges 2406/2500 4. La tare comprend l'outillage, la roue de secours, le réservoir de carburant plein et le conducteur. Avec Nees +25 kg					

SUSPENSIONS MECANIQUE OBD-D - 14 tonnes

Empattement (mm) J 3790 – L 4360 - N 4990 - Q 5320

SEPTEMBRE 2019

60.873,00 € HT

Versions et équipements

NEES 2 avec HSA

Accessoires de série

- EGR – DPD (filtre à particules)
- SCR avec Ad-Blue®
- Ordinateur de bord
- Air conditionné
- Limitation à 90km/h
- Bloquage différentiel MECANIQUE
- Rétroviseurs électriques et réchauffés
- Frein moteur
- Radio avec Bluetooth – USB DAB+
- Volant réglable en hauteur et profondeur
- Siège suspendu
- Vitres électriques
- Avertisseur sonore marche arrière
- Réglage manuel de la hauteur des feux
- Immobiliseur
- Fermeture centralisée avec télécommande
- Cruise control
- Éclairage day time
- Feux antibrouillard

Moteur

ISUZU 4HK1E6H Diesel 4 cylindres, suralimenté avec turbocompresseur à double étage, injection directe à rampe commune.
Cylindrée 5193 cm³
Puissance maxi 177kW (240CV) à 2400 tr/min
Couple moteur max 765 Nm à 1600 tr/min
Emission EURO VI OBD-D

Réservoir

Lt 140

Ad-Blue®

Lt 16

Sécurité

ABS
ESC avec ASR
LDWS
AEBS (Advanced Emergency Braking System)
Airbag côte conducteur

Boîte de vitesse/rapport de pont

6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Marche arrière : 6.615; Rapport de pont AR : 5.571(39/7)

Type de BV

MANUELLE

NEES 2

Dimensions longerons

Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm, Epaisseur 6 mm

Nbre de places

3

Pneumatiques

265/70 R19,5 avec roues jumelées ; postérieurs 265/70 R19,5 jumelées

Freinage

Freins à tambours avant et arrière. Système de freinage pneumatique Full Air conforme CEE avec ABS à 4 canaux, à deux circuits indépendants et commande électronique EBS (Brake by wire). Frein moteur sur échappement. Freins de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière

Suspensions

Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet.
Avant avec barre stabilisatrice.

Équipement électriques

2 batteries 110 Ah – Tension nominale 24V - Alternateur 90A