


Suspensions mecanique Série Bleu OBD-E (14 tonnes)

OBD-E

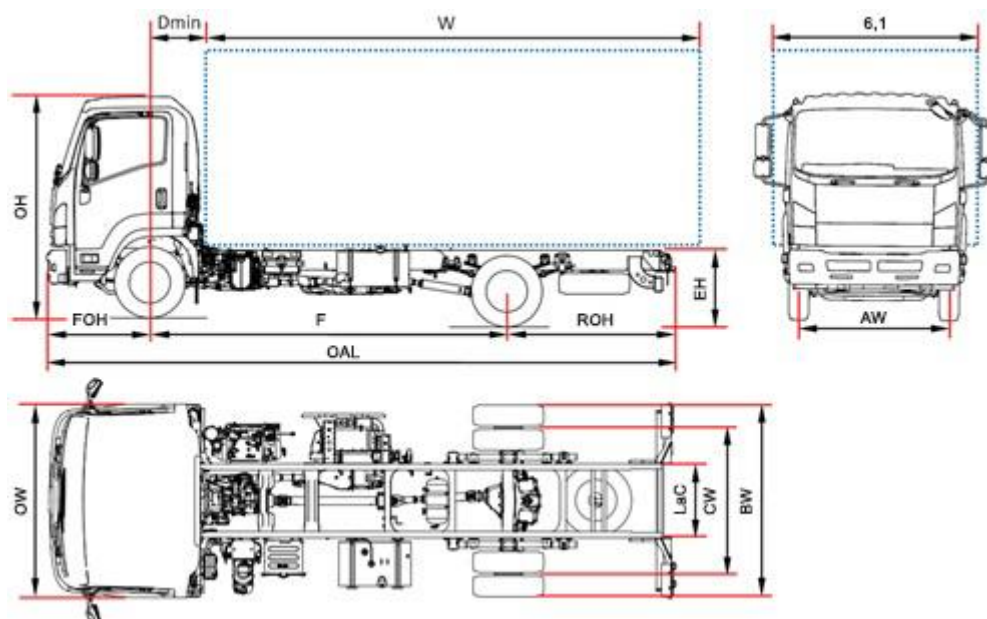

€ 64.151 HT

F 14		F 14 J
Empattement	F	3790
Longueur totale	OAL	6610
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	4725
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	5025
Porte à faux AR	ROH	1645
Hauteur châssis	EH	890
Hauteur cabine	OH	2600
Largeur au flanc des pneus AR	BW	2255
Largeur cabine ⁽²⁾	OW	2195
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1	2535
Distance essieu avant – arrière cabine	D min	710
Porte à faux AV	FOH	1175
Distance entre longerons	LaC	840
Voie avant	AW	1800
Voie arrière	CW	1705
Hauteur du sol	HH	215
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
POIDS (kg)		
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		4100
Poids à vide AV/AR		2620/1480
PTAC		14000
PTAC avant/arrière		5000 / 9000
Poids max. tractable freiné / Poids max. tractable non freiné		3500 / 750

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur.

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.

F 14 - Empattement (mm) J 3790

MAI 2021

€ 64.151 (**)

Versions et équipements	NEES 2 + HSA	€1.800 (**)
-------------------------	--------------	-------------

(**)HT

Accessoires de série

- EGR - DPD - SCR
- Display MID
- SLD variable
- Air conditionnée
- Limitation à 90km/h
- Bloquage différentiel
- MECANIQUE
- Frein moteur
- Immobilizer
- Autoradio DAB+ avec USB
- Fermeture des portes centralisée avec télécommande
- Alarme de ceinture de sécurité
- Position volant réglable (inclinaison et hauteur)
- Siège suspendu pneumatique
- Rétroviseurs électriques et réchauffés
- Réglage de hauteur des phares
- Feux de jour
- Lumières LED avant
- Cruise control
- Antibrouillards AV et AR
- Lève-vitres électriques
- Sécurité de retournement cabine

Moteur

ISUZU 4HK1E6H 4 cylindres
 suralimenté avec turbocompresseur à double étage
 CYLINDRÉE 5193 cm³
 PUISSANCE 177kW (240 ch) 2400 tr/min
 COUPLE 765 Nm 1600 tr/min
 NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.

Sécurité

ABS
ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR
 LDWS
 AEBS
 SRS Airbag conducteur

Réservoir

140 L

16 L Ad-Blue®

Boîte et rapport de pont

6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
 Marche arrière 6.615; Rapport du pont 5.571 (39/7)

Type de BV

Manuelle

Dimensions châssis

Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm, Épaisseur 6 mm

Nombre de places

3

Essieux

2
 traction arrière avec roues jumelées

Pneus

Avant 265/70 R19,5C simples
 Arrière 265/70 R19,5C jumelées

Freins

Freins à tambour avant et arrière. Conforme aux normes CEE avec ABS 4 canaux, système pneumatique Full Air avec deux circuits indépendants et commande électronique EBS (Brake by wire). Frein moteur sur l'échappement. Frein de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière.

Suspensions

Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet.
 Avant avec barre stabilisatrice.

Système électrique

2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.