


Suspensions mecanique Série Bleu OBD-E (11 tonnes)

OBD-E

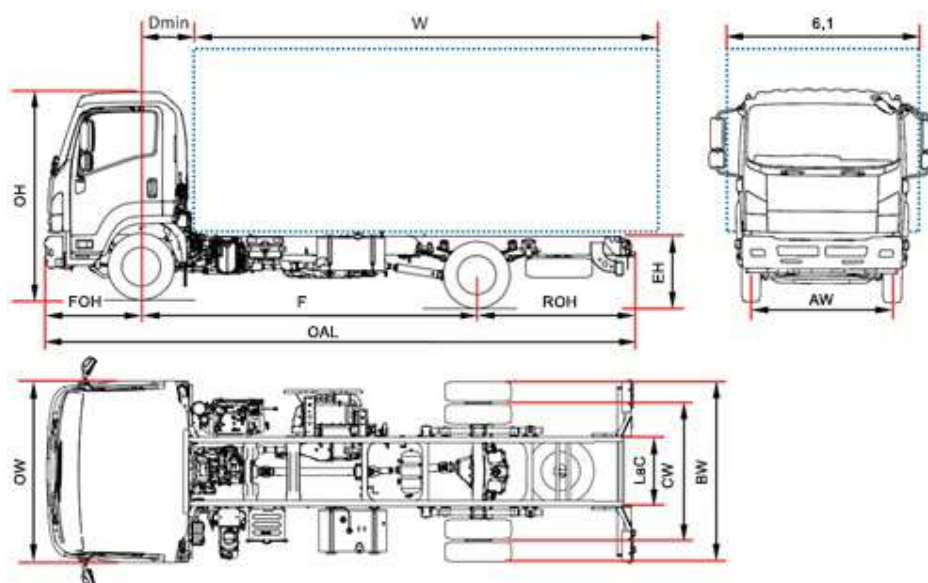

F 11		F 11 H
Empattement	F	3410
Longueur totale	OAL	6010
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	4130
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	4400
Porte à faux AR	ROH	1430
Hauteur châssis	EH	875
Hauteur cabine	OH	2565
Largeur au flanc des pneus AR	BW	2170 (2220 mm encombrement feux arrières)
Largeur cabine ⁽²⁾	OW	2195
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1	2535
Distance essieu avant - arrière cabine	D min	710
Porte à faux AV	FOH	1170
Distance entre longerons	LaC	840
Voie avant	AW	1795
Voie arrière	CW	1660
Hauteur du sol	HH	185
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
POIDS (kg)		
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		3640
Poids à vide AV/AR		2375/1265
PTAC		11000
PTAC avant/arrière		4000 / 7600
Poids max. tractable freiné/ Poids max. tractable non freiné		3500 / 750

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES II + 25 kg.

F 11 - Empattement (mm) H 3410

Avril 2024

Versions et équipements

NEES 2 + HSA

Accessoires de série

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• Display MID• Limitation à 90km/h• Bloquage différentiel MECANIQUE• Frein moteur• Lève-vitres électriques• Air conditionnée• Alarme de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Siège suspendu pneumatique• Rétroviseurs électriques et réchauffés• Avertisseur de marche AR• Autoradio DAB+, USB, Bluetooth• Position volant réglable (inclinaison et hauteur)• Réglage de hauteur des phares• Sécurité de retournement cabine | <ul style="list-style-type: none">• Immobilizer• Fermeture des portes centralisée avec télécommande• Cruise control• Feux de jour• Lumières LED avant• Antibrouillards AV et AR• SLD variable |
|--|---|---|

Moteur

ISUZU 4HK1E6H 4 cylindres

suralimenté avec turbocompresseur à double étage
CYLINDRÉE 5193 cm³
PUISSANCE 177kW (240 ch) 2400 tr/min
COUPLE 765 Nm - 1600 tr/min
NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.

Sécurité

ABS
ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag conducteur

Réservoir

140 L

16 L Ad-Blue®

Boîte et rapport de pont

6 rapports MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Marche arrière 6.615;
Rapport du pont 4.333 (39/9)

Type de BV

Manuelle

NEES 2 + Kick down

Dimensions châssis

Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm (uniquement empattement H, hauteur min 124,6mm)
Épaisseur 6 mm

Nombre de places

3

Essieux

2
traction arrière avec roues jumelées

Pneus

Avant 235/75 R17,5C simples.
Arrière 235/75 R17,5C jumelées.

Freins

Freins à tambours avant et arrière. Système pneumo-hydraulique conforme CEE avec ABS à 4 canaux, deux circuits indépendants. Frein moteur sur échappement. Frein de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière.

Suspensions

Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet. Avant avec barre stabilisatrice.

Système électrique

2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.