


Suspensions pneumatique Série Bleu OBD-D (11 tonnes)

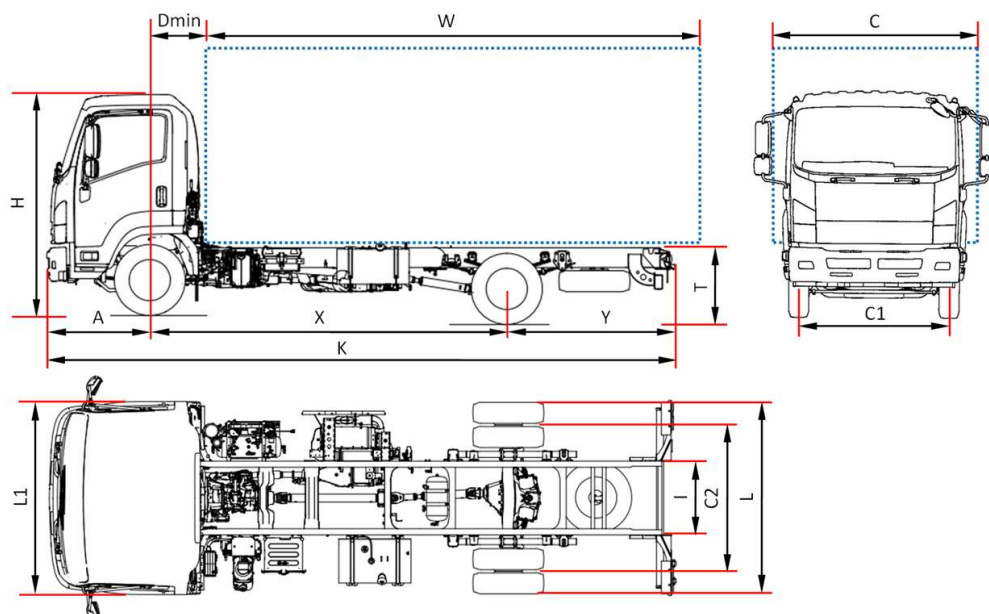

€ 57.684 HT

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Empattement	X	3790	4060	4660	4990
Longueur totale	K	6580	7000	7900	8350
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6530
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	5050	5470	6370	6880
Porte à faux AR	Y	1620	1770	2070	2190
Hauteur châssis	T	760			
Hauteur cabine	H	2560			
Largeur au flanc des pneus AR	L	2170 (2220 mm encombrement feux arrière)			
Largeur cabine ⁽²⁾	L1	2195			
Largeur carrosserie ⁽³⁾	C	2550			
Distance essieu avant – arrière cabine	D min	710			
Porte à faux AV	A	1170			
Distance entre longerons	I	840			
Voie avant	C1	1795			
Voie arrière	C2	1660			
Hauteur du sol	-	185			
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾		12,2	12,9	14,6	15,6
POIDS (kg)					
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Poids à vide AV/AR		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
PTAC		11000			
PTAC avant/arrière		4000 / 7600			
Poids max. tractable non freiné / Poids max. tractable freiné		750 / 3500			

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)

2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs

3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550

4. Diamètre de braquage entre trottoirs

5. La masse à vide en ordre de marche inclut la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES +30 kg

F 11 - Empattement (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

JANVIER 2020

€ 57.684 (**)

Versions et équipements	NEES 2 + HSA	€ 1290 (**)
		(**) HT
Accessoires de série	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Air conditionnée • Limitation à 90km/h • Frein moteur • Siège suspendu pneumatique 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Position volant réglable (inclinaison et hauteur) • Lève-vitres électriques • Rétroviseurs électriques et réchauffés • Avertisseur de marche AR • Réglage de hauteur des phares 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Fermeture des portes centralisée avec télécommande • Cruise control • Feux de jour • Antibrouillards AV et AR • Autoradio DAB+ avec USB 	
Optional	• Module de Carrosserie	€ 354 (**)
Moteur	<p>ISUZU 4HK1E6H Moteur diesel 4 cylindres. Intercooler, rampe commune à injection directe suralimenté avec turbocompresseur à double étage CYLINDRÉE 5193 cm³ PUISSANCE 177kW (240 CV) à 2400 tr/min COUPLE 765 Nm/1600 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-D.</p>	
Sécurité	ABS ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR LDWS AEBS (Advanced Emergency Braking System) SRS Airbag conducteur	
Réservoir	L 140	L 16 Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Marche arrière 6.615; Rapport du pont 4.333 (39/9)	
Type de BV	Manuelle	NEES 2 + Kick down
Dimensions châssis	Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm, Épaisseur 6 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 235/75 R17,5C simples. Arrière 235/75 R17,5C jumelées.	
Freins	Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Suspensions	Avant à lames, amortisseurs hydrauliques à double effet, barre stabilisatrice. Arrières pneumatiques avec 4 soufflets à contrôle électronique et fonction auto diagnostique, barre stabilisatrice et amortisseurs télescopiques hydrauliques.	
Système électrique	2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A	