


## Suspensions mecanique Série Bleu OBD-D (11 tonnes)

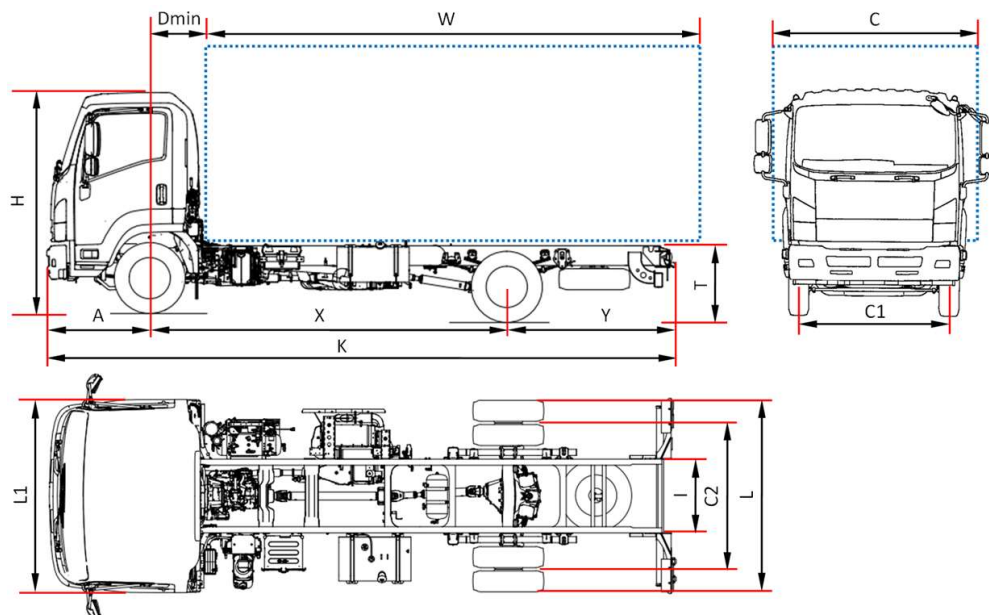

€ 56.116 HT

F 11		F 11 H
Empattement	X	3410
Longueur totale	K	6010
Longueur carrosserie min. <sup>(1)</sup>	W	4130
Longueur carrosserie max. <sup>(1)</sup>	W	4480
Porte à faux AR	Y	1430
Hauteur châssis	T	875
Hauteur cabine	H	2565
Largeur au flanc des pneus AR	L	2170 (2220 mm encombrement feux arrières)
Largeur cabine <sup>(2)</sup>	L1	2195
Largeur carrosserie <sup>(3)</sup>	C	2550
Distance essieu avant – arrière cabine	D min	710
Porte à faux AV	A	1170
Distance entre longerons	I	840
Voie avant	C1	1795
Voie arrière	C2	1660
Hauteur du sol	-	185
Diamètre de braquage (m) <sup>(4)</sup>	-	11,1
<b>POIDS (kg)</b>		
Poids à vide du véhicule en ordre de marche <sup>(5)</sup>		3640
Poids à vide AV/AR		2375/1265
PTAC		11000
PTAC avant/arrière		4000 / 7600
Poids max. tractable non freiné / Poids max. tractable freiné		750 / 3500

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)

2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs

3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2550

4. Diamètre de braquage entre trottoirs

5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES +30 kg

# F 11 - Empattement (mm) H 3410

JANVIER 2020

€ 56.116 (\*\*)

Versions et équipements	NEES 2 + HSA	€ 1290 (**)
		(**)HT
<b>Accessoires de série</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Limitation à 90km/h</li> <li>• Bloquage différentiel MECANIQUE</li> <li>• Frein moteur</li> <li>• Position volant réglable (inclinaison et hauteur)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air conditionnée</li> <li>• Siège suspendu pneumatique</li> <li>• Lève-vitres électriques</li> <li>• Rétroviseurs électriques et réchauffés</li> <li>• Avertisseur de marche AR</li> <li>• Autoradio DAB+ avec USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de hauteur des phares</li> <li>• Immobilizer</li> <li>• Fermeture des portes centralisée avec télécommande</li> <li>• Cruise control</li> <li>• Feux de jour</li> <li>• Antibrouillards AV et AR</li> </ul>
Optional	. Module de Carrosserie	€ 354 (**)
Moteur	<b>ISUZU 4HK1E6H Moteur diesel 4 cylindres</b> Intercooler, rampe commune à injection directe suralimenté avec turbocompresseur à double étage CYLINDRÉE 5193 cm <sup>3</sup> PUISSANCE 177kW (240 CV) à 2400 tr/min COUPLE 765 Nm/1600 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-D.	
Sécurité	ABS <b>ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR</b> LDWS <b>AEBS (Advanced Emergency Braking System)</b> SRS Airbag conducteur	
Réservoir	L 140	L 16 Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Marche arrière 6.615; Rapport du pont 4.333 (39/9)	
Type de BV	Manuelle	NEES 2 + Kick down
Dimensions châssis	Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm (uniquement empattement H, hauteur min 124,6mm) Épaisseur 6 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 235/75 R17,5C simples. Arrière 235/75 R17,5C jumelées.	
Freins	Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Suspensions	Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet. Avant avec barre stabilisatrice.	
Système électrique	2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A	